

IQPenTray Installation Steps

- I** 1. Установите 2 кронштейна на IQPenTray и приложите к доске так, чтобы сторона А была повернута к лицевой стороне доски. Отрегулируйте положение кронштейнов, так чтобы совпали отверстия на обратной стороне доски и прикрутите их к IQPenTray с помощью 4 саморезов 4 * 8 мм (Как показано на рисунке 1 и рисунке 2)

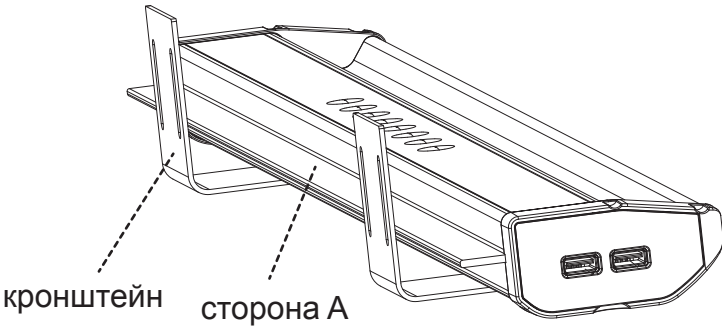


рисунок 1

- II** 1. Если на рамке интерактивной доски отсутствуют отверстия, то поместите IQPenTray посередине нижней рамки и просверлите 3 мм отверстия на раме самостоятельно.
2. Закрепите IQPenTray на рамке с помощью 4 саморезов 4 * 8 мм (Как показано на рисунке 2)

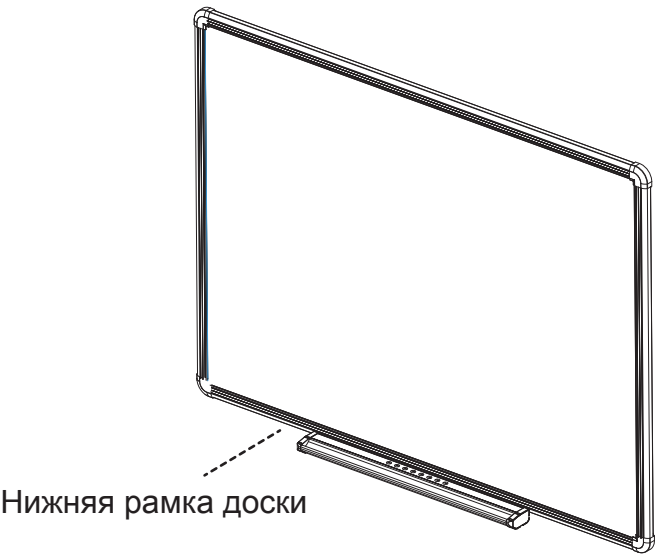


рисунок 2

- III** 1. Откройте крышку на правой стороне IQPenTray (Как показано на рисунке 3)

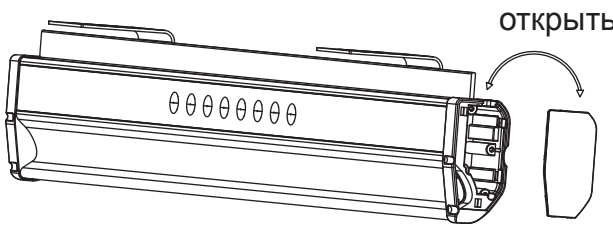


рисунок 3

- V** 1. Подсоедините адаптер питания к разъему MINI Interface (как показано на рисунке 4)
2. Подсоедините USB кабель от интерактивной доски к разъему Whiteboard USB Interface (как показано на рисунке 4)
3. Подсоедините USB кабель от ПК к разъему PC USB Interface (как показано на рисунке 4)



рисунок 4

- VI** 1. Проведите все кабели под IQPenTray . (Как показано на рисунке 5)
2. Закройте крышку IQPenTray

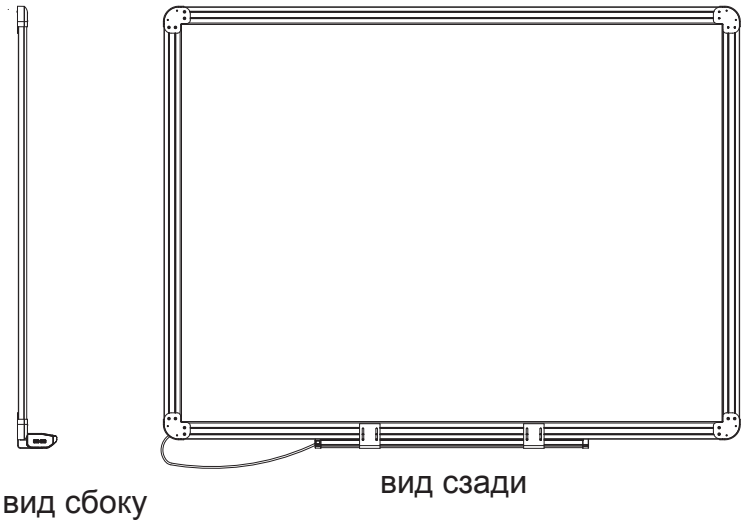


рисунок 5

- VII** 1. Проверьте все подключения , затем подключите кабель USB к ПК , чтобы завершить установку (Как показано на рисунке 6)

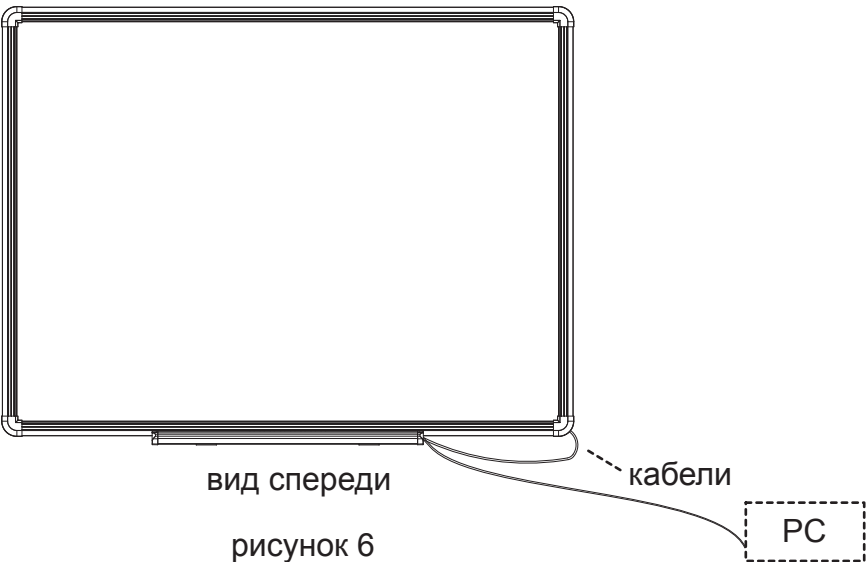



рисунок 6

лист аксессуаров IQPenTray

Номер	Наименование	Количество	Примечание
1	IQPenTray	1	стандартный аксессуар
2	IQPenTray инструкция по установке	1	стандартный аксессуар
3	источник питания (5V)	1	стандартный аксессуар
4	L-типе кронштейны	2	стандартный аксессуар
5	сертификат	1	стандартный аксессуар
6	гарантийная карта	1	стандартный аксессуар
7	 саморезы 4*8	8	стандартный аксессуар
8	10m USB-HUB кабель	1	доступно для IQBoard PS/ET
9	1.5m USB кабель	1	доступно для IQBoard IR/DVT

IQPenTray

Installation Guide